


Az ablaktörlő berendezés


Az ablaktörlőgumi kicserélése

Kiszereelés

- Emeljük meg az ablaktörlőlapátot és ugrassuk be.

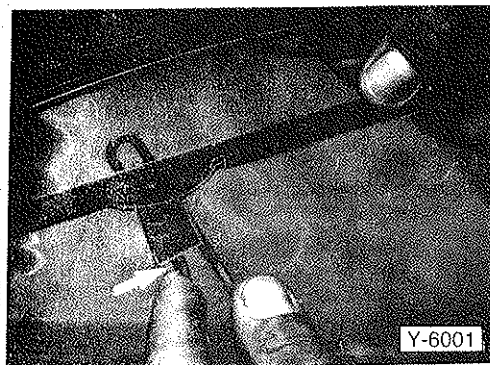


- Nyomjuk le a rugósszorítót és toljuk ki a törlőlapátot lefelé az ablaktörlőkar kapcsából.
- Csúszassuk a törlőlapátot felfelé és vegyük ki a törlőkar szorítókapcsából.

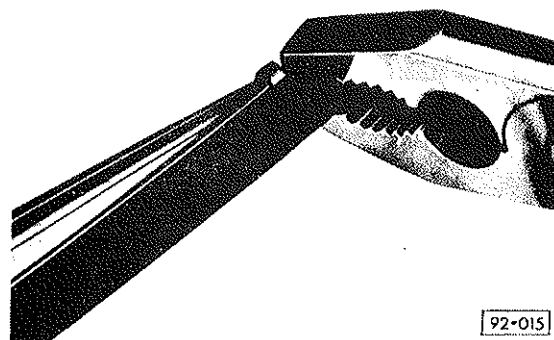

- Nyomjuk össze a törlőgumi zárt végénél, kombinált fogóval a két acélsínt, oldalt vegyük ki a felső szorítóból és húzzuk ki a gumit a sínekkel együtt a törlőlapát többi szorítókapcsából.

Beszereelés

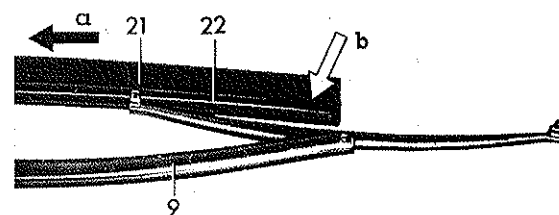

- Fektessük be az új -21- jelzésű törlőgumit a tartósínek nélkül lazán a törlőlapát szorítókapcsai közé.
- A -22- jelű síneket úgy vezetjük be a törlőgumiba, hogy a sínek kivágásai a gumi felé mutassanak, és a gumibütykök beugorjanak a horonyba.
- Nyomjuk össze mindkét acélsínt és a gumit kombinált fogóval. Úgy helyezzük be a többi szorítókapocsba, hogy a szorítókapocs bütykei mindkét oldalon beilleszkedjenek a törlőgumi tartóvázatába. A b nyílal jelölve.
- Toljuk a törlőlapátot a törlőkarra és bekattintjuk a rugóskapcsot a törlőkar kampójába.
- Engedjük a törlőkart a szélvédőre. Ügyeljünk arra, hogy a törlőgumi mindenütt felfeküdjön a szélvédőre.

Az ablaktörlőfúvóka ki- és beszerelése, beállítása

Kiszereelés


- Nyissuk a motorháztetőt.
- Húzzuk le a motorháztető közepén lévő fúvókához vezető tömlőt az elosztóelemről, nyissuk előtte a tömlőbilincset.
- Nyomjuk le a fúvókát a motorháztető alsó részéről csavarhúzóval és vegyük le felülről.

Beszereelés


- Helyezzük be a fúvókát felülről és toljuk hátrafelé addig, amíg be nem ugrik.
- Tegyük vissza a tömlőt és az elosztóelemet és rögzítsük bilincsel.

Beállítás

- Helyesbítsük a fúvókák szórásának irányát, adott esetben tűvel.

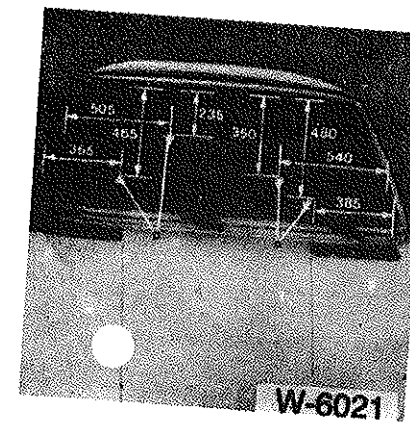

- A szórási sugár nagyságát lásd az ábrán.

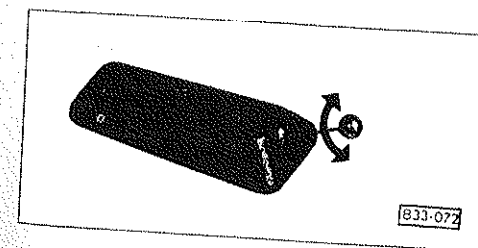


- Ha szükséges, állítsuk be a fúvókát egy tűvel. Használjunk a tisztításhoz sűrített levegőt.

A törlőkar ki- és beszerelése

Kiszereelés

- Járassuk a törlőmotort, majd kapcsoljuk ki. Jelöljük meg az ablaktörlő nyugalmi helyzetét a szélvédőn ragasztószalaggal.

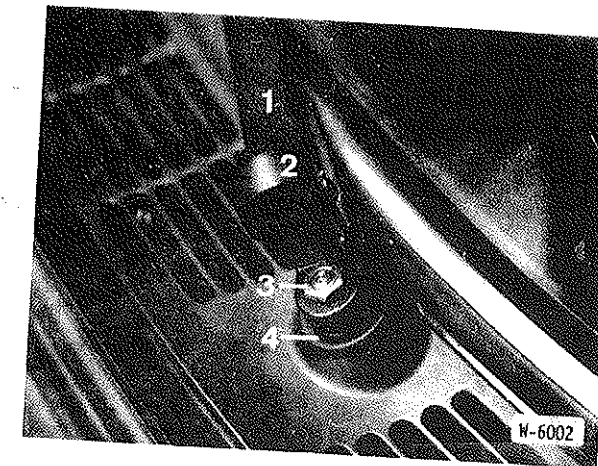

- Hajlítsuk előre az -1- törlőkart a szélvédőtől és ezáltal oldjuk a -2- műanyagborítás rögzítését. Emeljük kissé a burkolatot. Hajlítsuk vissza a törlőkart és csapjuk fel a burkolatot teljesen.
- Csavarjuk ki a -3- rögzítőanyát és húzzuk le a törlőkart a csapágtengelyről. Ha a törlőkart nehezen lehet lehúzni, akkor nyúljunk egy 17-es villáskulccsal a törlőkar alá és leemeljük a törlőkart óvatosan.

Beszereelés

- Visszatesszük a törlőkart a felvitt jelzésnek megfelelően a tengely fogazására és rácsavarozzuk. Visszanyomjuk a burkolatot.